


# FANTON®

FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

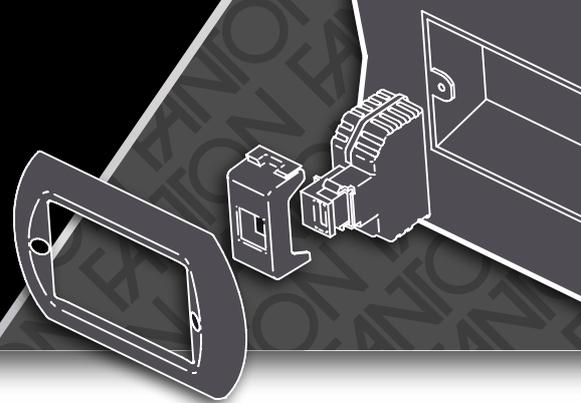

## DISPOSITIVI KEYSTONE SYSTEM

MONTAGGIO SU SCATOLE DA INCASSO



# Keystone System

I dispositivi con aggancio keystone moltiplicano le possibilità di utilizzo dell'impianto elettrico residenziale e degli uffici.

- **Semplici da installare**
- **Occupano solo un modulo (salva spazio)**
- **Compatibili con tutte le serie civili**

Grado di protezione IP20  
Sezione max del cavo 2x1,5mm<sup>2</sup>

**IMPLEMENTARE IMPIANTI ESISTENTI**



**ARRICCHIRE DI FUNZIONALITÀ IMPIANTI NUOVI IN FASE DI INSTALLAZIONE**



**IDEALI PER:**

**NOVITÀ**

**NUOVE VERSIONI COMPATTE**

## Alimentatore USB-C da incasso compatto

**18W**

**3A**



**USB-C**  **Charger**

Alimentatore e dispositivo da ricaricare dialogano per trovare la migliore combinazione di tensione e corrente per una ricarica ottimale e veloce.

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Alimentazione: 100-240V AC 50/60Hz 0,35A
- Uscita: PD: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1,5A
- Consumo in standby ≤ 0,1W



**ADATTATORE USB Spina TIPO A Presa TIPO C INCLUSO**

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	Certific.
<b>82901</b>	Alimentatore USB 3 A da incasso per serie civili, con aggancio Keystone	Bianco	Scatola	6	CE
<b>82902</b>		Nero	Scatola	6	CE

## Alimentatore USB-A da incasso compatto

**15W**

**3A**



**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Alimentazione: 110-240Vac, 50-60Hz - I<0,5A a 240Vac
- Uscita: 5,0Vdc I-3,0A 15W
- Consumo in standby ≤ 0,1W



Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	Certific.
<b>82896</b>	Alimentatore USB-A 3A da incasso per serie civili, con aggancio Keystone	Bianco	Scatola	6	CE
<b>82897</b>		Nero	Scatola	6	CE

## Altri prodotti della gamma KEYSTONE SYSTEM

### CARATTERISTICHE GENERALI:

- Aggancio Universale standard "Keystone Jack"
- Ingombro 1 modulo.
- Assorbimento minimo quando non utilizzato.
- Max sezione cavi alimentazione 2x1,5mm<sup>2</sup>
- Grado di protezione IP20

### Alimentatore DOPPIO USB da incasso 2.4A



- CARATTERISTICHE** • Alimentazione 110-230Vac, 50/60Hz, 0,25A-110Vac/0,13A-230Vac  
**TECNICHE:** • Doppia Uscita 5Vdc, 2.4A - 12W (totali)

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	Certific.
82892	Alimentatore USB 2,4 A da incasso per serie civili, con aggancio Keystone	Trasparente	Scatola	6	CE
82893	Caricattuto alimentatore da incasso con aggancio KEYSTONE 2 prese USB A+C 5V 2,4A	Trasparente	Scatola	6	CE

### Alimentatori SINGOLI USB da incasso 2.1A



- CARATTERISTICHE** • Alimentazione 110-230Vac, 50-60Hz, 0,1A  
**TECNICHE:** • Uscita: 5Vdc, 2,1A

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	Certific.
82890	Alimentatore USB da incasso per serie civili, con aggancio Keystone	Bianco	Scatola	5	CE
82891	Alimentatore USB da incasso per serie civili, con aggancio Keystone	Nero	Scatola	5	CE

### Alimentatori SINGOLI USB da incasso 1.2A



- CARATTERISTICHE** • Alimentazione 230Vac, 50-60Hz, 0,1A  
**TECNICHE:** • Uscita: 5Vdc, 1,2A

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	Certific.
82884	Alimentatore USB da incasso per serie civili, con aggancio Keystone	Bianco	Scatola	5	CE
82885	Alimentatore USB da incasso per serie civili, con aggancio Keystone	Nero	Scatola	5	CE


### Luci LED modulari aggancio Keystone



- CARATTERISTICHE** • Alimentazione 110-230Vac, 50-60Hz, 0,1A  
**TECNICHE:** • Uscita: 5Vdc, 2,1A

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	Certific.
82882	Luce LED di emergenza con funzionamento SE/SA aggancio Keystone e batteria sostituibile tipo NI-MH - 4,8V - 80mAh con connettore "Molex 5264"	Trasparente	Scatola	5	CE
82883	Luce LED segnapasso con accensione manuale e crepuscolare aggancio Keystone	Trasparente	Scatola	5	CE

### DIMMER - VARIALUCE autoconfigurante

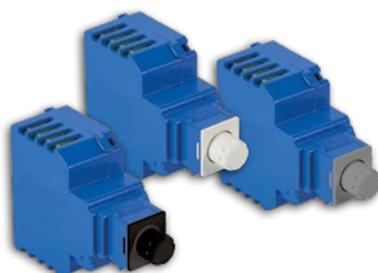

- CARATTERISTICHE** • Tensione di ingresso 230Vac  
**TECNICHE:** • Frequenza di ingresso 50Hz  
 • Dimmer monocanale uscita a taglio di fase (IGBT)  
 • Comando di dimmerazione tramite:  
 - potenziometro (encoder)  
 - pulsante esterno (PUSH)

Codice	Descrizione	Colore	Pulsante	Confezione	Imb. pz.	Certific.
87895BI	Varialuce autoconfigurante con attacco KEYSTONE per carichi resistivi, carichi induttivi, alimentatori elettronici, lampade LED fino a 100W, moduli LED ACRICH. Comandabile con potenziometro (encoder) e pulsante. Sistema a 4 fili.	Blu	Bianco	Blister	6	CE
87895NE			Grigio	Blister	6	CE
87895GR			Nero	Blister	6	CE

# ADATTATORI KEYSTONE

Permettono la connessione nei punti utenza di dispositivi con attacco Keystone (come le prese di rete RJ45) alle placche delle più note marche di materiale elettrico sul mercato.

## Adattatori per placche e supporti **Bticino**

	Codice	Descrizione	Colore
23931	<b>23925</b>	AXOLUTE HS	Grigio antracite
	<b>23926</b>	AXOLUTE HC	Grigio
	<b>23918</b>	AXOLUTE HD	Bianco
23932	<b>23932</b>	IVING LIGHT/INTERNATIONAL	Grigio antracite
	<b>23936</b>	LIVING LIGHT	Bianco
23936	<b>23929</b>	LIVING TECH	Argento
	<b>23931</b>	LIVING	Grigio antracite
23927	<b>23927</b>	MATIX	Bianco
	<b>23928</b>	MAGIC TT	Avorio
23935	<b>23935</b>	MAGIC	Avorio
	<b>23959</b>	LIVING NOW	Bianco
	<b>23960</b>	LIVING NOW	Nero
23928	<b>23961</b>	LIVING NOW	Sabbia

## Adattatori per placche e supporti **VIMAR**

	Codice	Descrizione	Colore
	<b>23914</b>	EIKON	Bianco
	<b>23915</b>	EIKON	Grigio antracite
	<b>23916</b>	EIKON NEXT	Grigio
	<b>23933</b>	IDEA	Grigio antracite
	<b>23934</b>	IDEA	Avorio
	<b>23939</b>	PLANA	Bianco
	<b>23917</b>	PLANA SILVER	Argento
	<b>23913</b>	ARKE*	Bianco
	<b>23912</b>	ARKE*	Nero

## Adattatori per placche e supporti **GEWISS**

	Codice	Descrizione	Colore
23938	<b>23922</b>	CHORUS	Bianco
	<b>23923</b>	CHORUS	Nero
	<b>23924</b>	CHORUS TITANIO	Metallico lucido
	<b>23930</b>	PLAYBUS e ABB ELOS	Grigio antracite
	<b>23937</b>	SYSTEM	Bianco
	<b>23938</b>	SYSTEM	Grigio antracite

## Adattatori per placche e supporti **AVE**

	Codice	Descrizione	Colore
23905	<b>23957</b>	DOMUS 100	Bianco
	<b>23958</b>	TEKLA 44	Nero
	<b>23904</b>	NOIR	Nero
	<b>23905</b>	BANQUISE	Bianco
	<b>23906</b>	BLANC	Avorio
	<b>23907</b>	RAL	Grigio

## Adattatori per placche e supporti **ABB**

	Codice	Descrizione	Colore
23900	<b>23900</b>	CHIARA	Bianco
	<b>23901</b>	ELOS	Nero
	<b>23902</b>	MILOS	Bianco
	<b>23903</b>	MILOS	Nero


## Adattatori per placche e supporti **LEGRAND**

	Codice	Descrizione	Colore
23909	<b>23908</b>	CROSS	Bianco
	<b>23909</b>	MOSAIC	Bianco
	<b>23910</b>	VELA	Bianco
	<b>23911</b>	VELA	Nero

## INSTALLAZIONE DISPOSITIVI KEYSTONE



- 1 - Installare l'adattatore Keystone sul supporto.
  - 2 - Inserire il dispositivo Keystone nell'adattatore Keystone.
- NOTE: sia la freccia impressa sull'adattatore, sia quella del dispositivo Keystone devono puntare verso l'alto, posizionare in modo che le fessure di aerazione risultino libere alla fine dell'installazione.
- 3 - Eseguire i collegamenti (e inserire eventuali altri dispositivi nel supporto).
  - 4 - Inserire l'insieme precedente entro la scatola porta apparecchi e fissarla tramite le viti. Completare l'installazione applicando la placca. Al termine dei lavori ripristinare l'alimentazione.

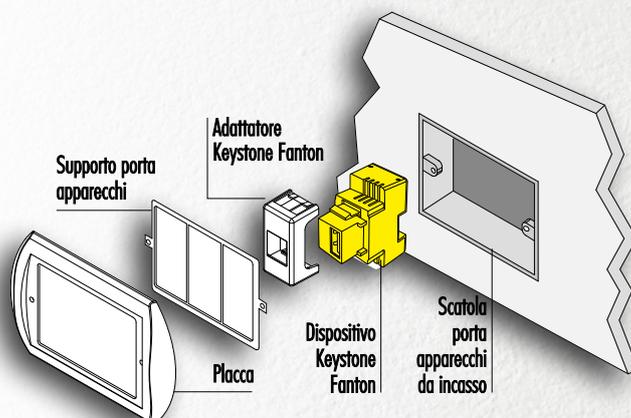

**FANTON**<sup>®</sup>  
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO



• info@fanton.com  
• www.fanton.com

