


## Scheda tecnica/Data Sheet: 23209

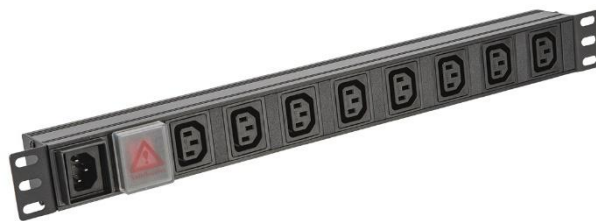

### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Barra alimentazione orizzontale 1 unità Rack 19" senza cavo spina IEC C14 2P+T 10A ad incasso 8 prese IEC C13 2P+T 10A + interruttore bipolare luminoso
EN	Horizontal multisocket 1 unit Rack 19" without cable flush-mounting plug IEC C14 std. 2P+E 10A 8 sockets IEC C13 std. 2P+E 10A + luminous switch

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Numero prese/uscite	8
IT	Tipo prese	IEC C13 2P+T 10A
IT	Tipo spina	IEC C14 2P+T 10A
IT	Colore	Nero
IT	Accessori/opzioni	Interruttore
IT	Confezione singola	Scatola
IT	Marchio qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	250 V AC

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
amministrazione@pec.fanton.com

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Amperaggio	10,000 A
IT	Frequenza (Hertz)	50 - 60 HZ
IT	Potenza (Watt/Kilowatt)	MAX 2500W
IT	Classificazione ELECTROCOD	01.6.2
EN	Number sockets/outlets	8
EN	Sockets type	IEC C13 2P+E 10A
EN	Plug type	IEC C14 2P+E 10A
EN	Colour	Black
EN	Accessories/options	Switch
EN	Single packaging	Box
EN	Quality mark	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	250 V AC
EN	Amperage	10,000 A
EN	Frequency (Hertz)	50 - 60 Hz
EN	Power (Watt/Kilowatt)	MAX 2500W
EN	Classification ELECTROCOD	01.6.2

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Quota di fissaggio		482,6 mm (19 pollici)
IT	Diametro di montaggio	mm	450
IT	Direzione di montaggio		orizzontale/verticale
IT	Collegamento elettrico		Altro
IT	Esecuzione del collegamento elettrico		C14
IT	Numero di fasi		2
IT	Lunghezza del cavo	m	ND - Non disponibile
IT	Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)		0
IT	Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)		0
IT	Numero di prese con pin di terra		0
IT	Numero di prese C13		8
IT	Numero di prese C19		0
IT	Numero di prese C20		0
IT	Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363)		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25		0
IT	Numero di connettori RJ45		0
IT	Numero di collegamenti USB		0
IT	Numero di prese, altre		0
IT	Numero di unità di altezza (UA)		1
IT	Lunghezza	mm	50
IT	Larghezza	mm	482,6
IT	Altezza	mm	44

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Profondità	mm	53
IT	Tensione di alimentazione	V	250
IT	Con modulo di protezione da sovratensione		No
IT	Categoria di sovratensione		ND - Non disponibile
IT	Filtro di rete anti-interferenze		No
IT	Commutabile		No
IT	Con metro		No
IT	Funzione di comando		Si
IT	SNMP		No
IT	Con display		No
IT	Analisi		ND - Non disponibile
IT	Con indicatore a LED		Si
IT	Con fusibile		No
IT	Amperometro		No
IT	Misurazione della temperatura		No
IT	Con materiale di fissaggio		Si
IT	Colore		Nero
EN	Mounting dimension (standardised)		482.6 mm (19 inch)
EN	Mounting size	mm	450
EN	Mounting direction		Horizontal/vertical
EN	Electrical connection		Other
EN	Type of electric connection		C14
EN	Number of phases		2
EN	Cable length	m	ND - Unavailable
EN	Number of miniature circuit breakers (MCB)		0
EN	Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)		0
EN	Number of socket outlets with earth pin		0
EN	Number of C13 socket outlets		8
EN	Number of C19 socket outlets		0
EN	Number of C20 socket outlets		0
EN	Number of socket outlets British Standard BS1363		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 13		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 15		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 23		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 25		0
EN	Number of RJ45 sockets		0
EN	Number of USB connections		0
EN	Number of other socket outlets		0
EN	Number of height units		1
EN	Length	mm	50
EN	Width	mm	482,6
EN	Height	mm	44
EN	Depth	mm	53
EN	Supply voltage	V	250
EN	With surge protection module		No
EN	Over voltage category		ND - Unavailable
EN	Mains filter		No
EN	Switchable		No

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	With meter		No
EN	Control function		Yes
EN	SNMP		No
EN	With display		No
EN	Evaluation		ND - Unavailable
EN	With LED indication		Yes
EN	With fuse		No
EN	Ampere meter		No
EN	Temperature measurement		No
EN	With mounting material		Yes
EN	Colour		Black

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 19/10/2023 Revision: 0