


Scheda tecnica/Data Sheet: 40410

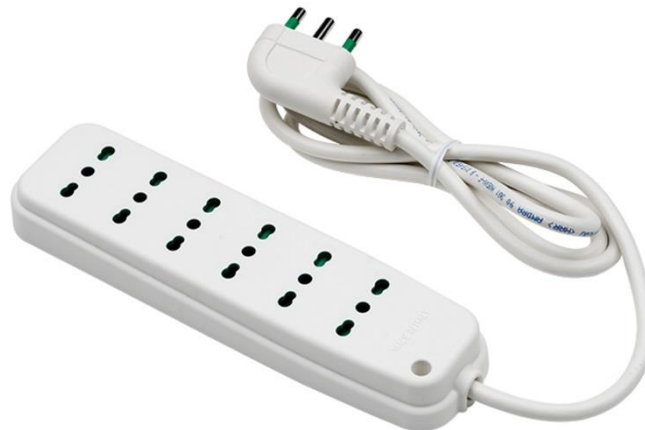

DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

| Lng. | Descrizione / Description |
|------|--|
| IT | Multipresa OMEGA 6 prese bipasso italiane 2P+T 16A cavo 1,5 m. 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A |
| EN | OMEGA multisocket 6 sockets italian-dual-size std. 2P+E 16A cable 1,5 m. 3G1 H05VV-F plug 90° italian std. 2P+E 16A |

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature | Valore / Value |
|------|--------------------------|---------------------|
| IT | Numero prese/uscite | 6 |
| IT | Tipo prese | Bipasso IT 2P+T 16A |
| IT | Lunghezza cavo | 1,500 m |
| IT | Sezione e tipo cavo | 3G1 H05VV-F |
| IT | Tipo spina | Italiana 2P+T 16A |
| IT | Protezione IP | IP20 |
| IT | Colore | Bianco |
| IT | Confezione singola | Sacchetto |
| IT | Marchio qualità | CE |
| IT | Marchio qualità | IMQ |

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

| Lng. | Caratteristica / Feature | Valore / Value |
|------|----------------------------|-----------------------|
| IT | Tensione nominale (Volt) | 250 V AC |
| IT | Amperaggio | 16,000 A |
| IT | Frequenza (Hertz) | 50 - 60 HZ |
| IT | Potenza (Watt/Kilowatt) | MAX 3680W |
| IT | Classificazione ELECTROCOD | 01.6.2 |
| EN | Number sockets/outlets | 6 |
| EN | Sockets type | Dual-size IT 2P+E 16A |
| EN | Cable length | 1,500 m |
| EN | Section and type cable | 3G1 H05VV-F |
| EN | Plug type | Italian 2P+E 16A |
| EN | Ingress protection | IP20 |
| EN | Colour | White |
| EN | Single packaging | Bag |
| EN | Quality mark | CE |
| EN | Quality mark | IMQ |
| EN | Nominal voltage (Volt) | 250 V AC |
| EN | Amperage | 16,000 A |
| EN | Frequency (Hertz) | 50 - 60 Hz |
| EN | Power (Watt/Kilowatt) | MAX 3680W |
| EN | Classification ELECTROCOD | 01.6.2 |

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature | Um | Valore / Value |
|------|---|----|----------------|
| IT | Forma della scatola | | rettangolare |
| IT | Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione) | | 0 |
| IT | Numero di prese Euro CEE7/16 | | 0 |
| IT | Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) | | 0 |
| IT | Numero di prese con pin di terra | | 0 |
| IT | Numero di prese per apparecchi freddi | | 0 |
| IT | Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363) | | 0 |
| IT | Numero di prese standard danese (pin di messa a terra) | | 0 |
| IT | Numero di prese standard francese (Tipo E) | | 0 |
| IT | Numero di prese tipo Bipasso (Italia) | | 6 |
| IT | Numero delle prese tipo P11 (Italia) | | 6 |
| IT | Numero di Prese tipo P17 (Italia) | | 6 |
| IT | Numero di prese Tipo P30 (Italia) | | 0 |
| IT | Numero delle prese tipo NEMA | | 0 |
| IT | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13 | | 0 |
| IT | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15 | | 0 |
| IT | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23 | | 0 |
| IT | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25 | | 0 |
| IT | Con interruttore on/off | | No |

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

| Lng. | Caratteristica / Feature | Um | Valore / Value |
|------|---|-----------------|-------------------------|
| IT | Interruttore differenziale | | No |
| IT | Numero di prese multistandard universali | | 0 |
| IT | Filtro di rete anti-interferenze | | No |
| IT | Numero di prese, altre | | 0 |
| IT | Numero di collegamenti USB | | 0 |
| IT | Con fusibile per correnti deboli | | No |
| IT | Sovratensore | | No |
| IT | Protezione da sovracorrente | | No |
| IT | Corrente nominale | A | 16 |
| IT | Max. potenza allacciata | W | 3680 |
| IT | Sezione del filo | mm ² | 1 |
| IT | Con coperchio | | No |
| IT | Materiale | | Plastica |
| IT | Qualità del materiale | | materiale termoplastico |
| IT | Senza alogeni | | No |
| IT | Trattamento antibatterico | | No |
| IT | Protezione della superficie | | Non trattato |
| IT | Tipo superficie | | opaco |
| IT | Colore | | Bianco |
| IT | Codice RAL (simile) | | 9016 |
| IT | Trasparente | | No |
| IT | Grado di protezione (IP) | | IP20 |
| IT | Resistenza agli urti | | IK09 |
| IT | Tipo di collegamento alla rete | | tipo italiano P17 |
| IT | Lunghezza del cavo di alimentazione | m | 1,5 |
| IT | Tipo di spina | | piegato ad angolo |
| IT | Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione) | | Si |
| IT | Insero centrale ruotato | | Si |
| IT | Angolo inserto centrale ruotato | | 90° |
| IT | Codice NEMA | | ND - Non disponibile |
| IT | Temperatura di impiego | °C | Da -5 a 35 |
| IT | Compatibile con Apple HomeKit | | No |
| IT | Compatibile con Google Assistant | | No |
| IT | Compatibile con Amazon Alexa | | No |
| IT | Supporto disponibile IFTTT | | No |
| EN | Housing shape | | Rectangular |
| EN | Number of socket outlets CEE 7/1 (no protective contact) | | 0 |
| EN | Number of socket outlets CEE 7/16 (EURO) | | 0 |
| EN | Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | | 0 |
| EN | Number of socket outlets with earth pin | | 0 |
| EN | Number of cold device socket outlets | | 0 |
| EN | Number of socket outlets British Standard BS1363 | | 0 |
| EN | Number of socket outlets Danish standard (earthing pin) | | 0 |
| EN | Number of socket outlets French standard type E | | 0 |
| EN | Number of socket outlets Italian standard type Bipasso | | 6 |

| Lng. | Caratteristica / Feature | Um | Valore / Value |
|------|--|-----------------|------------------|
| EN | Number of socket outlets Italian standard type P11 | | 6 |
| EN | Number of socket outlets Italian standard type P17 | | 6 |
| EN | Number of socket outlets Italian standard type P30 | | 0 |
| EN | Number of NEMA-outlets | | 0 |
| EN | Number of socket outlets Swiss standard type 13 | | 0 |
| EN | Number of socket outlets Swiss standard type 15 | | 0 |
| EN | Number of socket outlets Swiss standard type 23 | | 0 |
| EN | Number of socket outlets Swiss standard type 25 | | 0 |
| EN | With on/off switch | | No |
| EN | Residual current circuit breaker (RCCB) | | No |
| EN | Number of universal multi standard sockets | | 0 |
| EN | Mains filter | | No |
| EN | Number of other socket outlets | | 0 |
| EN | Number of USB connections | | 0 |
| EN | With miniature fuse | | No |
| EN | Over voltage protection | | No |
| EN | Overcurrent protection | | No |
| EN | Nominal current | A | 16 |
| EN | Max. connected load | W | 3680 |
| EN | Core cross section | mm ² | 1 |
| EN | With cover | | No |
| EN | Material | | Plastic |
| EN | Material quality | | Thermoplastic |
| EN | Halogen free | | No |
| EN | Anti-bacterial treatment | | No |
| EN | Surface protection | | Untreated |
| EN | Surface finishing | | Matt |
| EN | Colour | | White |
| EN | RAL-number (similar) | | 9016 |
| EN | Transparent | | No |
| EN | Degree of protection (IP) | | IP20 |
| EN | Impact strength | | IK09 |
| EN | Type of mains connection | | Italian type P17 |
| EN | Length of power cord | m | 1,5 |
| EN | Type of plug | | Angled |
| EN | Directly pluggable (without power cord) | | Yes |
| EN | Rotated central insert | | Yes |
| EN | Angle rotated central insert | | 90° |
| EN | NEMA designation | | ND - Unavailable |
| EN | Operating temperature | °C | From -5 to 35 |
| EN | Compatible with Apple HomeKit | | No |
| EN | Compatible with Google Assistant | | No |
| EN | Compatible with Amazon Alexa | | No |
| EN | IFTTT support available | | No |

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 19/10/2023 Revision: 0

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
 35026 CONSELVE (PD) ITALY
 Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
 Tel. +39.049.95.97.911
 Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com